NewCare Bariátrica Cama

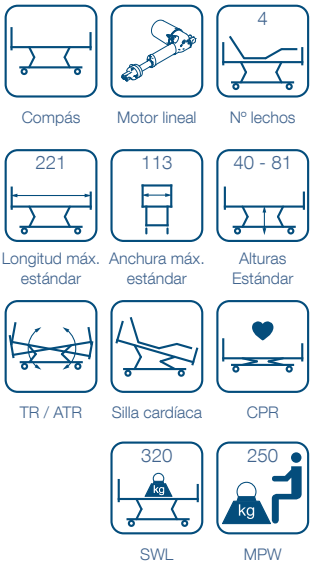

Características

Cama de hospital articulada, completamente eléctrica.

Está versión busca solucionar una variedad de problemas de cuidado, tratamiento, y seguridad para pacientes que pesan hasta 250 kilos.

Algunas de sus características principales son:

- Para facilitar su transporte:

  Ligera, dispone de unas ruedas de alta resistencia a la rodadura, al desgaste y a la protección contra el óxido, así como un mínimo ruido al realizar los movimientos;

  Tiene un sistema de freno centralizado mediante doble pedal, ubicados tanto en la zona del piecero como del cabecero (2+2).

  El carro elevador está realizado en acero de alta resistencia con recubrimiento epoxi que garantizan durabilidad y resistencia.
- Sencilla e intuitiva de manejar:

  Dependiendo de las opciones, la cama dispone de un mando de control por cable con los movimientos básicos de la cama y funciones pre-programadas para el personal de enfermería.
- Favorece el bienestar del paciente:

  Extensibilidad del lecho, hasta en 30 cm.

  Sistema de doble regresión, reduce la presión en la zona pélvica reduciendo de esta manera el riesgo de ulceras por presión (165 mm).

  Sistema del posicionado de los pies del paciente en varias posiciones gracias a un sistema manual por rastomat.
- Otras mejoras:

  4 Lechos fijos, fabricados en HPL (Tronco, tórax, extremidades y pies), desmontables con herramienta.

  Lechos fáciles de limpiar con gran protección, al igual que la cama, frente a la formación y propagación de bacterias.

  Barandilla fabricadas en polipropileno con zona de agarre y sistema plegado mediante pistón de gas, ayudan a la incorporación y a la salida de la cama.

  Cabecero y piecero fácilmente extraíbles con sistema de bloqueo.

  Actuadores lineales con protección IPX6.

  4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama.

  4 arquillos de sujeción del colchón en respaldo y extremidades.

  Vinilos completamente personalizables en barandillas.
- Además, la cama Newcare Bariátrica dispone de una amplia gama de accesorios y complementos que permite cumplir con las necesidades del hospital y del paciente, para su confort y bienestar.

C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) 50198 La Muela, Zaragoza (España) | Tel.: (+34) 976 300 033 / Fax: (+34) 976 320 647 | www.pardo.es

NewCare Bariátrica Cama

Información técnica

Longitud total con cabecero y piecero	2210 mm. ± 10 mm.
Anchura total con barandillas	1130 mm. ± 10 mm.
Altura mínima / máxima del lecho (sin colchón)	
▪ Rueda doble carenada Ø150 mm	400 / 810 mm. ± 10 mm
Altura libre paso de grúas	
▪ Rueda doble carenada Ø150 mm	160 mm.
Longitud extensible zona de extremidades	300 mm.
Diámetro de las ruedas	150 mm.
Longitudes de los lechos	800 / 165 / 320 / 605 mm.
Anchura de los lechos	980 mm.
Ángulo inclinación respaldo	65º ± 5º
Ángulo inclinación extremidades	45º ± 2º
Ángulo inclinación pies	19º / + 7º ± 2º
Doble regresión de los lechos	165 mm. ± 10 mm.
Ángulos posiciones Trend / Antitrend	13º / 15º ± 2º
Peso máximo usuario (MPW)	250 kg.
Carga máxima de seguridad (SWL)	320 kg.
Peso de la cama en vacío	Desde 125 kg. hasta 150 kg.
Dimensiones del colchón recomendado	1000 mm. x 2000 mm.









Configuración

Estándar

Protección

Barandillas integrales



Cabecero de acero inoxidable (1)

Transporte

Dobles carenadas Ø150mm



Freno centralizado 2+2

Bienestar

Rastomat elevación pies



Lechos de HPL fijos

Otros



Vinilo Pardo P.288 (2)

Opcional

Protección



Cabecero de acero pintado (3)



Barandillas de tubo

Transporte

Bienestar

Otros



Batería

Vinilo Personalizado (4)

Estándar obligatorios

Opciones intercambiables

dic 2020 CódPCO734010_FichaTecnica_NewCareBariatrica_ES_2020

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.
Cualquier modificación realizada en esta documentación por personas ajenas a la empresa, exime a Pardo de cualquier reclamación

NewCare Bariátrica Cama

Configuración de los Mandos de Control

Seleccionar una de las dos opciones de acuerdo al mando de control con bloqueos

Opción 1: Mando de Paciente con bloqueos



Mando de paciente con bloqueos

Opción 2: Caja de bloqueos para enfermería



Mando de paciente sin bloqueos



Caja de bloqueos para enfermería.

Otros mandos a añadir



Pedal de elevación

Información eléctrica

Elevación de la cama	2 Motores lineales
Elevación del respaldo	Motor lineal
Elevación de las extremidades	Motor lineal
Tensión	100 V - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos	Clase II / Tipo B / IPX6
Consumo máximo	Máx. 3 15A (máximo 700 W)
Operación intermitente del motor	10% 2 min. - 18 min.

Accesorios

Portasueros 2 ganchos



Portasueros 4 ganchos

Potencia Techno Bariátrica



Mesa abatible



Portabom-bonas

Certificación

- Norma UNE EN ISO 12100.
- Norma UNE EN 20324.
- Norma UNE EN 60204-1.
- Norma UNE EN 60601-1.
- Norma UNE EN 60601-1-2.
- Norma UNE EN 60601-2-52.

Ensayos EN 60601-2-52:2010

- ITA (Instituto tecnológico de Aragón) Ensayos Eléctricos y Electro-magneticos.
- IBV (Instituto Biomecanico de Valencia (Ensayo Mecánico de Ba-randillas).