Mesilla Salduba

Ficha de consulta rápida

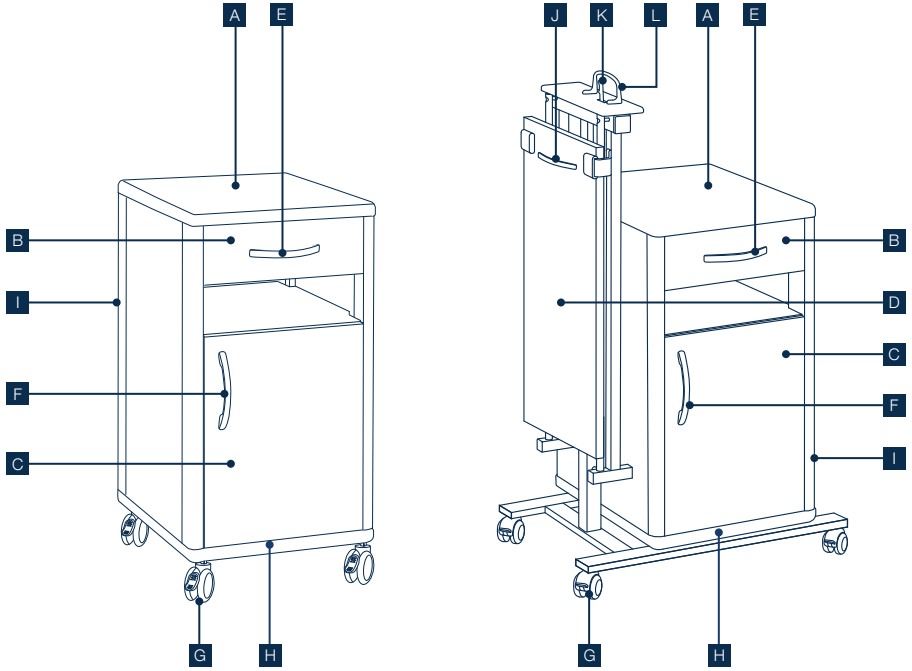

Componentes del sillón

A	Tapa superior	G	Ruedas dobles
B	Cajón	H	Tapa inferior
C	Puerta	I	Bordes de PVC
D	Tablero	J	Tirador del tablero
E	Asa de cajón	K	Palanca
F	Asa de puerta	L	Asa accesorio

Otras funciones de la mesilla

Ruedas:

Para su traslado, la mesilla incorpora cuatro ruedas dobles de Ø 6,5 cm (Ø 5 cm en la mesilla con complemento) con un freno individual en cada una de ellas.

Sistema de frenado:

- Activar freno: Pisar el pedal hasta su posición más baja, al activar el freno la rueda se bloqueará (1).
- Desactivar freno: Levantar con el pie el pedal hasta que quede en su posición más alta (2).



Ruedas con freno individual



Freno



Movimiento libre

Limpieza

Se recomienda limpiar la unidad mediante el uso de soluciones de cloro con una concentración máxima de 1000 mg/l.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente:

- Tablero, asas puertas, palanca.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la mesilla.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Cajones
- Mecanismo atril.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

jul 2024 | Cód: PCO701571_FichaRapida_Salduba_ES_2024

Complemento atril

Colocación:

- Desenrosque completamente el tornillo de mariposa, a continuación, coloque la mesita Salduba sobre el accesorio encajando en los cuatro agujeros existentes en la estructura (1).
- Finalmente atornille el tornillo de mariposa (2) en el interior de la mesita de noche para que el conjunto quede fijo.

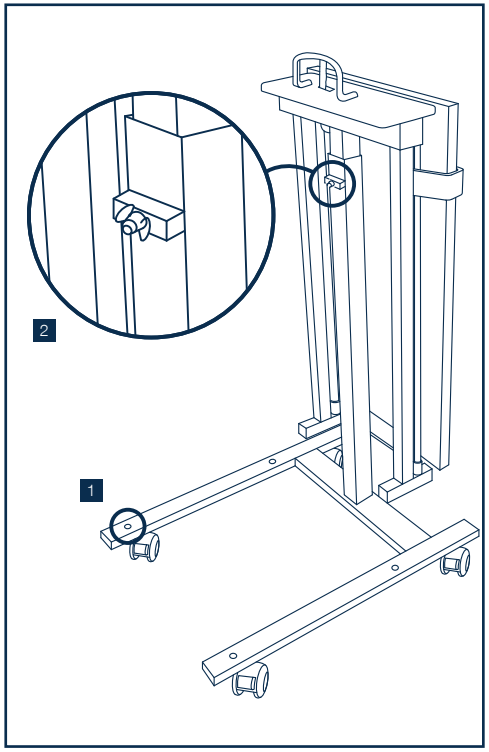

Colocación tablero:

- Tire de la tabla hacia arriba utilizando el asa (1)
- Una vez que la tabla esté en la posición más alta, baje la tabla hasta la posición horizontal (2)..

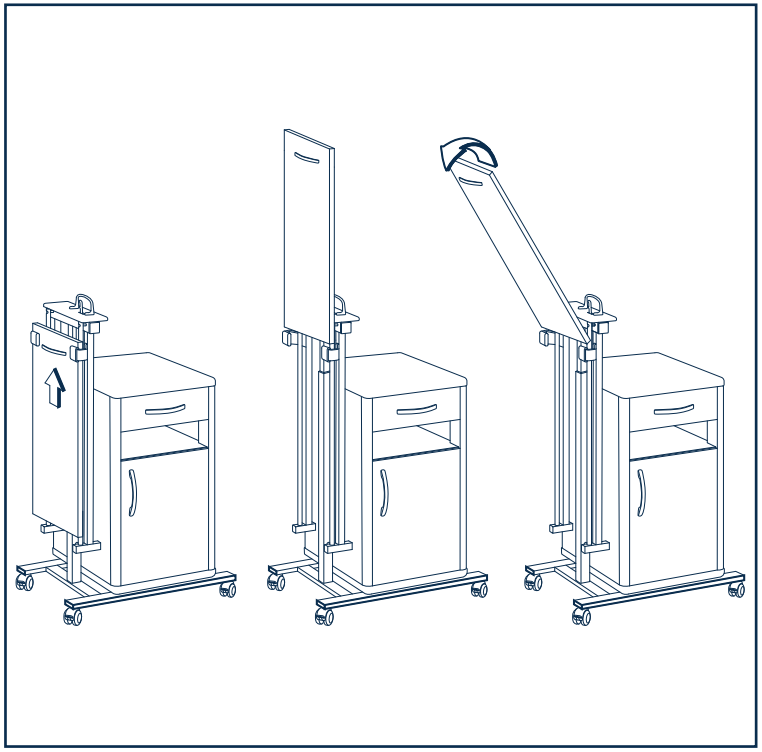

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Existen riesgos de atrapamiento o aplastamiento al descender las partes móviles. Compruebe que en su descenso no se encuentra ningún obstáculo.
- Debe comprobar que no haya materiales, partes del cuerpo del usuario u otra persona cercana, que puedan interponerse entre la tabla y los elementos fijos.