Armario Salduba

Ficha de consulta rápida

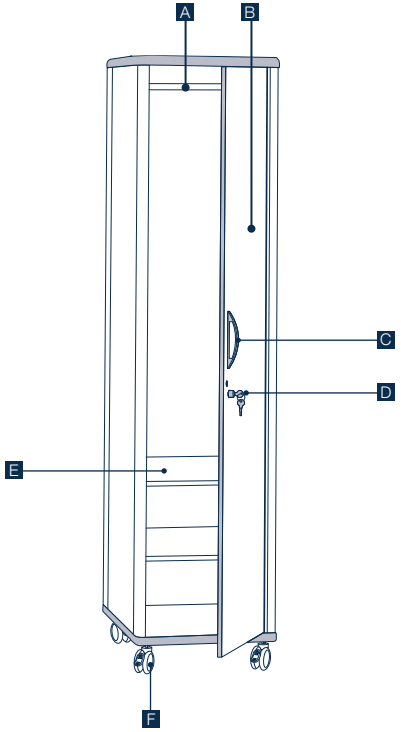

Componentes del armarios

Ítem	Descripción	Ítem	Descripción
A	Perchero	D	Sistema de cerradura con llaves
B	Puerta	E	Baldas
C	Tirador	F	Ruedas dobles Ø 6,5 cm

Otras funciones del armario

Ruedas:

Para su traslado, el armario incorpora cuatro ruedas dobles de Ø 6,5 cm con un freno individual en cada una de ellas.

Sistema de frenado:

- Activar freno: Pisar el pedal hasta su posición más baja, al activar el freno la rueda se bloqueará (1).
- Desactivar freno: Levantar con el pie el pedal hasta que quede en su posición más alta (2).



Ruedas con freno individual



Freno



Movimiento libre

Limpieza

Se recomienda limpiar la unidad mediante el uso de soluciones de cloro con una concentración máxima de 1000 mg/l.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente:

- Tablero, asas, puertas.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Todo el armario.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Cajones
- Mecanismos de cierre.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

jul 2024 | Cód:PCO701575_FichaRapida_ArmarioSalduba_ES_2024

Otras Funciones

El armario interiormente está estructurado en 3 espacios

- Espacio superior e inferior divididos mediante estantes colocados transversalmente, del mismo material que los laterales del armario.
- Espacio central, está diseñada para la colocación de la ropa, para ello en la parte superior se encuentra colocada una barra tipo perchero.

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Existen riesgos de atrapamiento o aplastamiento al abrir las partes móviles. Compruebe que en su descenso no se encuentra ningún obstáculo.