Camilla Tarsis

Ficha de consulta rápida

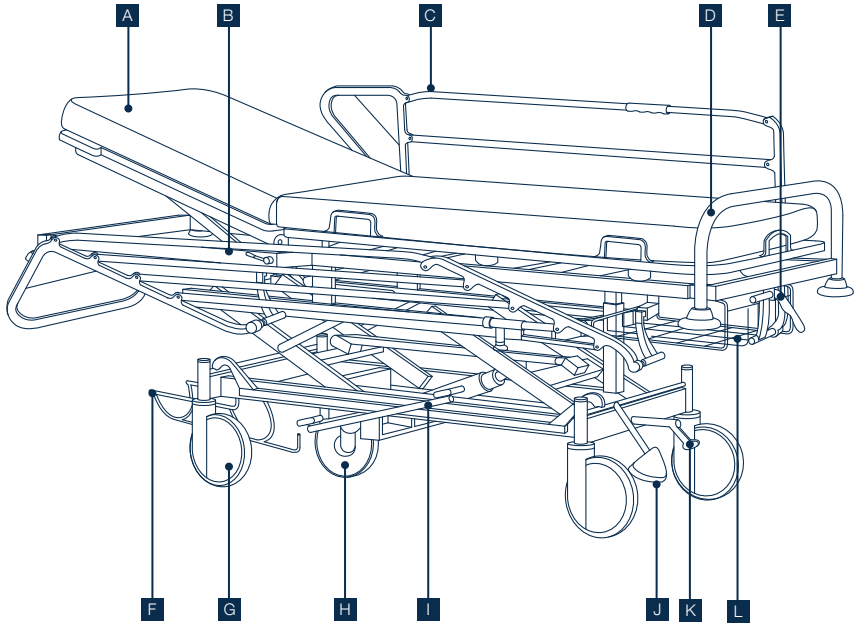

Componentes de la camillla

A	Lecho MDF	G	Ruedas
B	Palanca accionamiento respaldo	H	5ª rueda
C	Barandilla de 4 tubos	I	Pedal elevación lecho
D	Arquillo piecero	J	Pedal de frenado centralizado
E	Palanca Trendelenburg / Antitrendelenburg	K	Pedal accionamiento quinta rueda
F	Portabombonas (opcional)	L	Bandeja extraible

abr 2024 | Cód:PCO723621_FichaRapida_Tarsis_ES_2020_rev01

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

Otras funciones

: Barandillas plegables

- Elevación: Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama. La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.
- Descenso: Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama acompañándola hasta su posición más baja, donde quedará bloqueada.

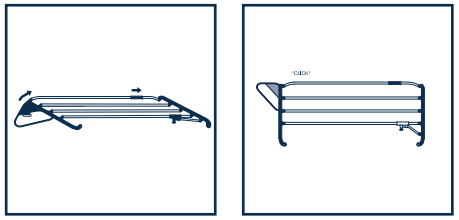

Elevar barandillas

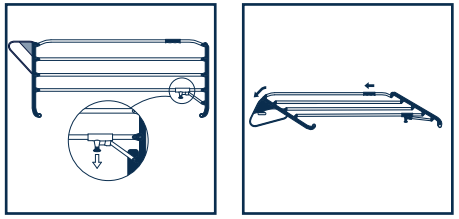

Descender barandillas

Pedal de freno

- Freno: Pedal en posición baja.
- Movimiento libre: Pedal en posición horizontal.



Freno



Movimiento libre

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Piecero y barandillas

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Piecero, barandillas, lecho y chasis

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la camilla

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.
- Componentes mecánicos de accionamiento de cuerpos y lechos.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Funcionamiento mecánico

Elevación / descenso de la camilla :

- Subida: Pisar repetidamente el pedal verde hasta dejar la camilla a una altura deseada.
- Bajada: Pisar el pedal rojo, con la precaución de quesi se mantiene pisado, la camilla descenderá hasta su posición de mínima altura.



Pedal de subida



Pedal de bajada

Trendelenburg / Antitrendelenburg

- Accionar la palanca y sujetando el bastidor, inclinarlo hasta conseguir la posición deseada

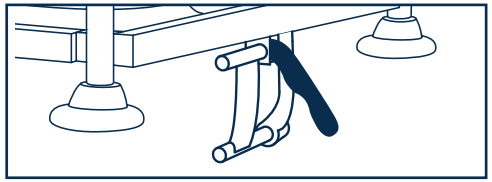

Trendelenburg / Antirendelenburg

Quinta rueda

- Se activa girando el pedal en sentido de las agujas del reloj (posición de activación de quinta rueda).
- Para desactivar, gire el pedal en sentido contrario a las agujas del reloj (posición de quinta rueda desactivada).

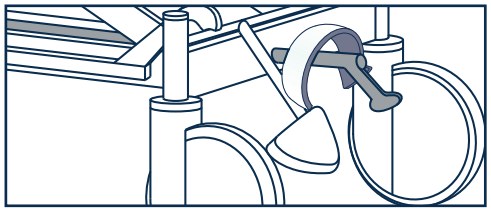

Activación quinta rueda

Módulo del respaldo

- Presionar la palanca manualmente acompañando el módulo para facilitar tanto la subida como la bajada.

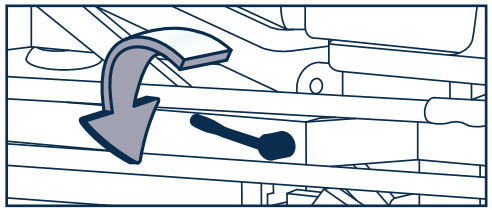

Posicionado del módulo de respaldo

Accesorios

Portasueros telescópico:

- Instalación en los soportes colocados en las esquinas del área de cabecero de la camilla.
- Para elevar o descender la altura, desbloquear la maneta, deslizar el tubo a la posición deseada y bloquear de nuevo. Asegurar un apriete correcto.

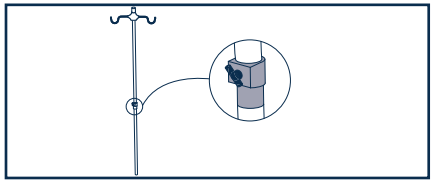

Portasueros telescópico

Portaplacas Rx:

- Reduce las labores de transferencia de los pacientes y la carga de trabajo del personal sanitario.

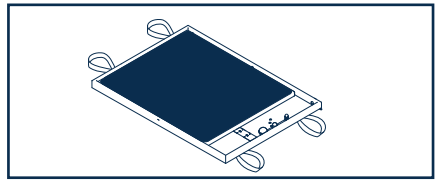

Portaplacas Rx

Portamonitores:

- Mesita anclada a los soportes de accesorios de los tiradores de la camilla.

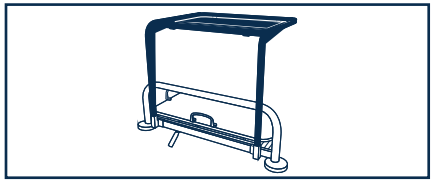

Portamonitores

Removable tray

- Ubicada bajo el lecho de una bandeja extraíble, supone un espacio adicional para alojar objetos o documentos.

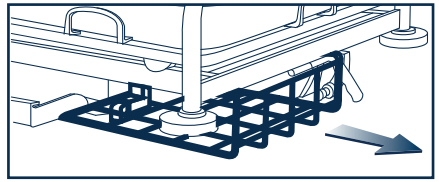

Bandeja extraíble

Portabombonas

- Realizado de acero inoxidable, se coloca en la delantera de la camilla en la parte inferior del chasis..

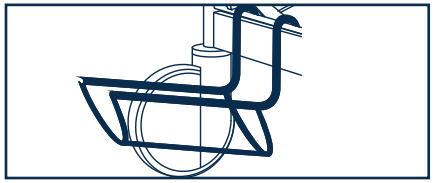

Portabombonas

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD DISPOSITIVOS SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la camilla o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la camilla se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la camilla ya que podría producirse el volcado de la camilla.

pardo

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)